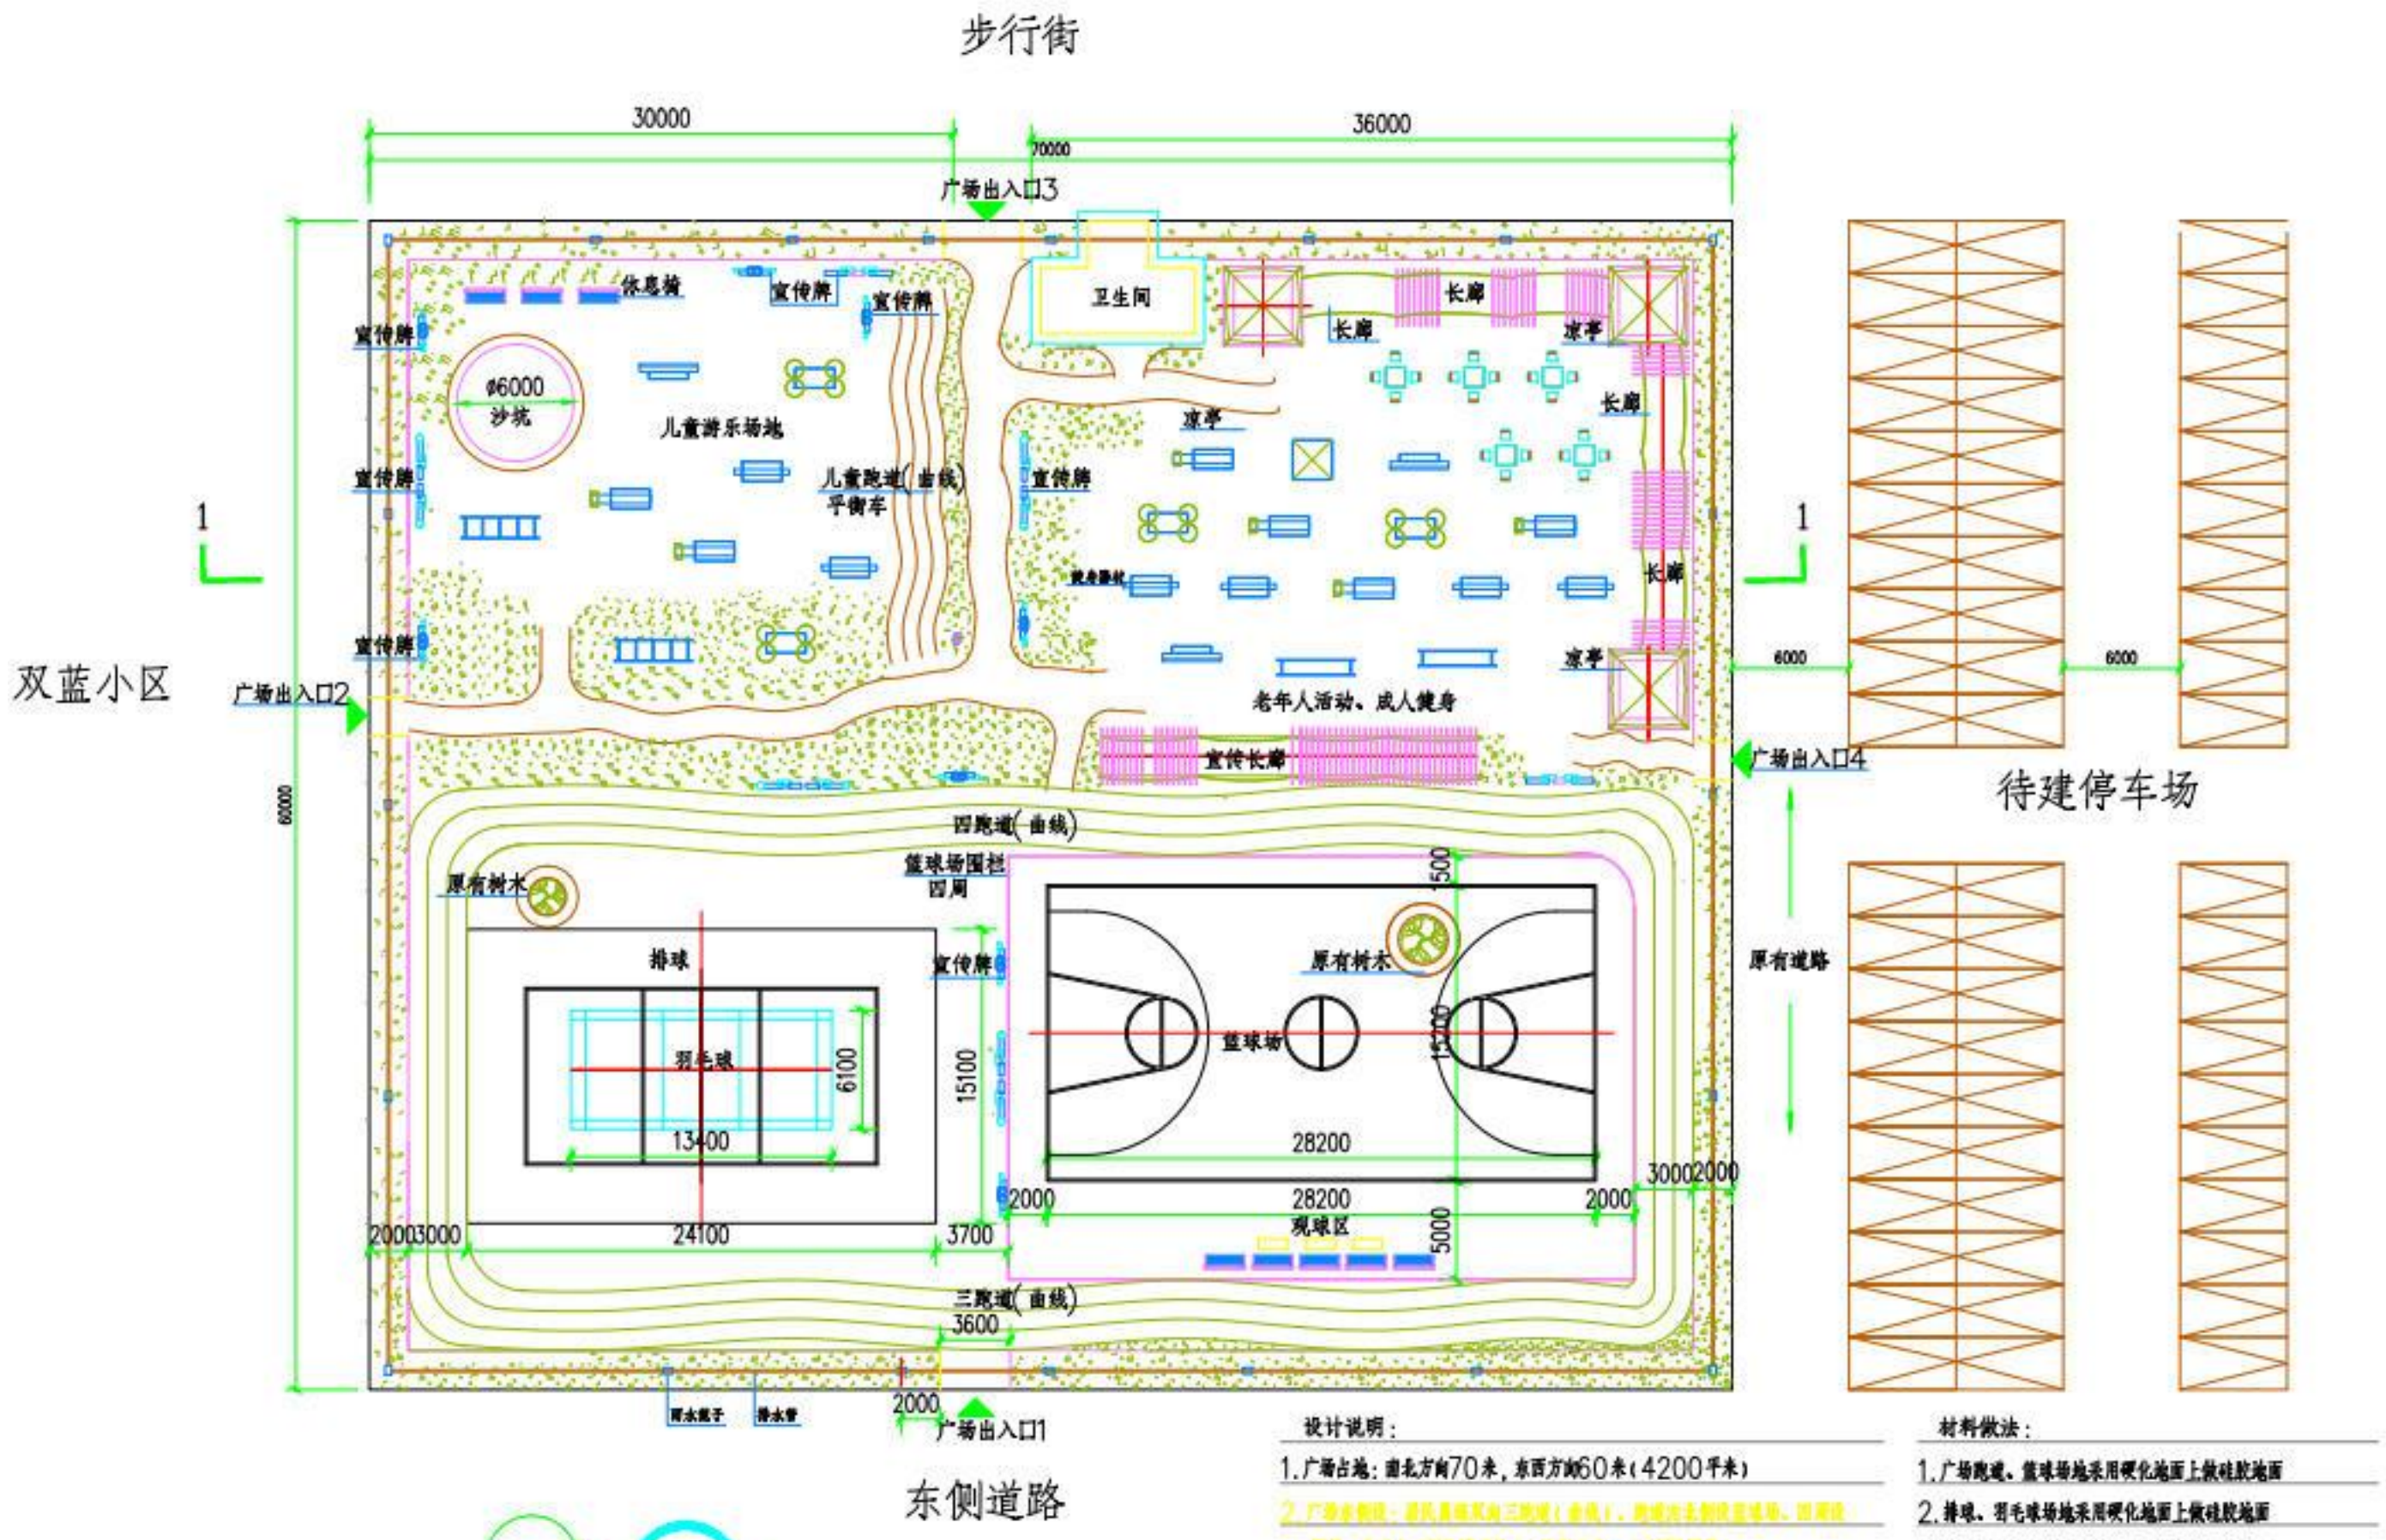
步行街
30000
36000
70000
广场出入口3
卫生间
长廊
凉亭
休息椅
宣传牌
ø6000
沙坑
儿童游乐场地
儿童跑道（曲线）
平衡车
老年人活动、成人健身
宣传长廊
广场出入口2
广场出入口4
双蓝小区
1
60000
6000
待建停车场
原有道路
四跑道（曲线）
篮球场围栏四周
原有树木
排球
羽毛球
6100
13400
24100
15100
3700
篮球场
28200
15200
500
2000
3000
5000
观球区
三跑道（曲线）
3600
雨水篦子
排水管
广场出入口1
东侧道路

北

方案8

5月12日

设计说明：

1. 广场占地：南北方向70米，东西方向60米（4200平米）

2. 广场东侧设：跑步健身区内三跑道（曲线），跑道内北侧设篮球场、四周设围挡，跑道内南侧设排球场（内设羽毛球），四周设围挡

3. 广场西边设儿童游乐场、内设儿童游玩设施、设儿童玩耍沙坑

4. 在广场内西边的地方设置卫生间、建筑面积约40平方米

5. 卫生间的上下水均接入 住宅小区供水、排水管网，接入化粪池

7. 广场西北侧设老年人、成年人健身活动场地，健身器材按照建设方要求设置

8. 广场西北角设凉亭、休息、宣传长廊

9. 在四面适当的位置设置不同规格的宣传栏

10. 广场内设：步行道路、绿化（人造绿植草坪）、亮化灯光

11. 保留广场内原有的造型完好的树木、并且做好树木围护、具体现场做位置调整

材料做法：

1. 广场跑道、篮球场地采用硬化地面上做硅胶地面

2. 排球、羽毛球场地采用硬化地面上做硅胶地面

3. 老年人、成人健身广场地面采用彩色地砖铺面

4. 宣传长廊地面铺设木地面

5. 其他地面、路面均采用不同颜色、不同材料的步道砖铺设

6. 广场内亮化灯、彩灯均按照设计要求设置

7. 广场内绿化采用适合本地生长的绿植、或人造草坪铺设

8. 广场内排水采用：广场四面设雨水篦子、四周埋设雨水管道、连接后排入市政雨水管网

9. 广场内卫生间见施工图